


DETAIL D2

1:15

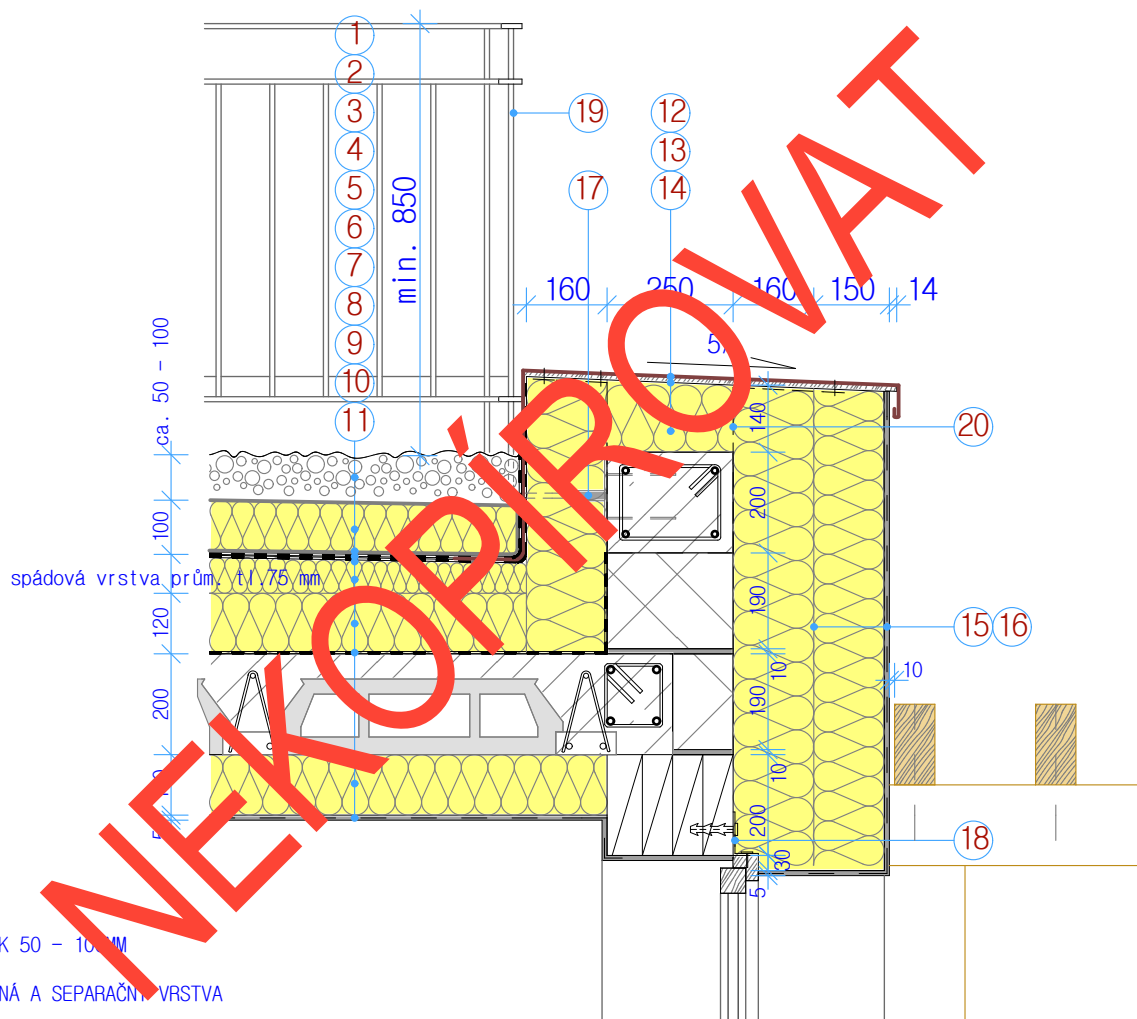

- ① KAČÍREK 50 - 100 MM
- ② OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ VRSTVA
- ③ (ISOVER) EPS PERIMETR 120MM (XPS)
- ④ OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ VRSTVA
- ⑤ NATAVENÁ ŽIVIČNÁ HYDROIZOLACE
- ⑥ SPÁDOVÉ DESKY (ISOVER) EPS RIGIROOF 120-30 mm, (spádování 2%)
- ⑦ DESKY (ISOVER) EPS 150S 120MM
- ⑧ PE folie (parozábrana)
- ⑨ Stropní kce. BS Klatovy 200MM
- ⑩ Desky (ISOVER) EPS 100F 120MM, LEPENÉ, KOTVENÉ
- ⑪ 2x LEPICÍ TMEL S VLOŽENÍM SKLOTEXTILNÍ VÝZTUŽNÉ SÍŤE, PENETRACE, OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ, VNITŘNÍ MALBA AKRYLÁTOVÁ
- ⑫ OPLECHOVÁNÍ ATIKY TiZn PLECHEM
- ⑬ OSB DESKA 12MM
- ⑭ DESKA (ISOVER) EPS 150S 140MM
- ⑮ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY (ISOVER) EPS GREY WALL 160+140MM, PRVNÍ VRSTVA LEPENÁ A KOTVENÁ, DRUHÁ VRSTVA LEPENÁ
- ⑯ 2x LEPICÍ TMEL S VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ VÝZTUŽNÉ SÍŤE, PENETRACE, STRUKTUROVANÁ OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ (BARVU ZVOLÍ INVESTOR)
- ⑰ POZINKOVANÁ KONZOLA PRO UCHYCENÍ ZÁBRADLÍ
- ⑱ POZINKOVANÝ L PROFIL 70/70 PRO UCHYCENÍ PŘEDSAZENÝCH OKENNÍCH RÁMŮ
- ⑲ OCELOVÉ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ
- ⑳ POZINKOVANÉ PLECHOVÉ KONZOLY PRO UCHYCENÍ OSB DESKY