


DETAIL D3

1:15

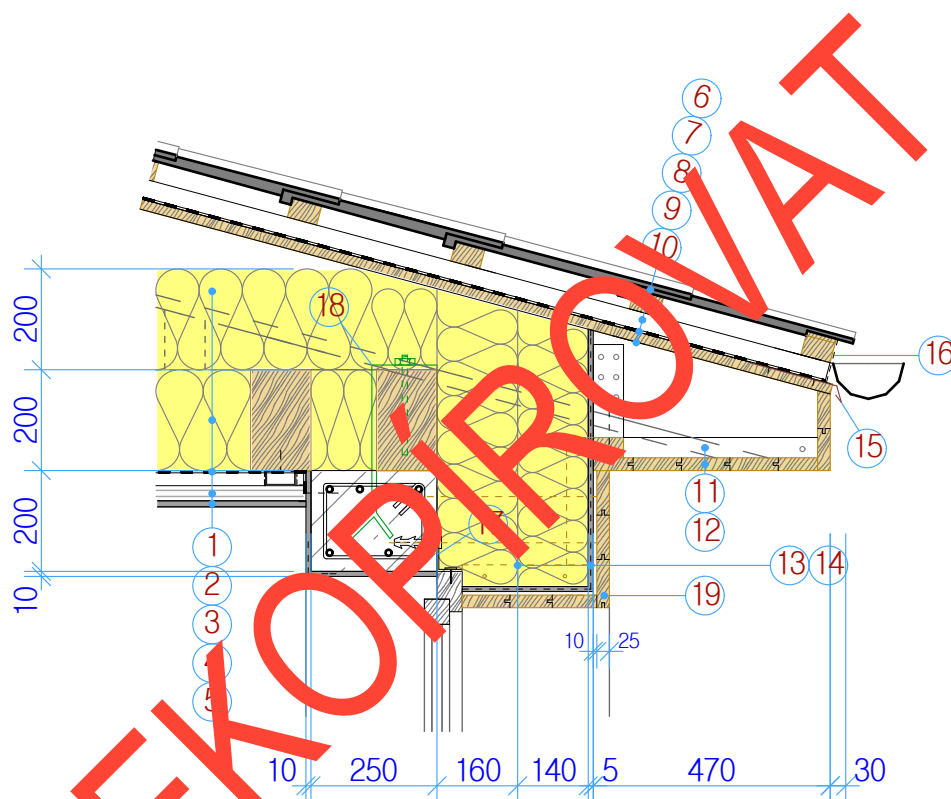

- ① STŘÍKANÁ PUR PENĚ (ICYNENE) TL. 200MM
- ② STŘÍKANÁ PUR PENĚ (ICYNENE) TL. 200MM (V ÚROVNI STROPNÍCH TRÁMŮ 140/200)
- ③ PE FOLIE (PAROZÁBRANA)
- ④ KOVOVÝ ROŠT SÁDROKARTONU
- ⑤ SÁDROKARTON TL. 12,5MM
- ⑥ BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA BRAMAC (DRUH ZVOLÍ INVESTOR)
- ⑦ STŘEŠNÍ LATĚ 60/40
- ⑧ KONTRALATĚ 60/40
- ⑨ STŘEŠNÍ FOLIE BRAMAC TOP
- ⑩ DESKY OSB P+D 20MM NA KROKVÍCH 80/180
- ⑪ POMOCNÝ ROŠT PALUBKOVÉHO PODHLEDU Z LATÍ 60/40
- ⑫ PALUBKOVÁ PODHLED
- ⑬ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY (ISOVER) EPS GREY WALL 160+140MM, PRVNÍ VRSTVA LEPENÁ A KOTVENÁ, DRUHÁ VRSTVA LEPENÁ
- ⑭ 2x LEPICÍ TMEL S VLOŽENOU SKLOTEXILNÍ VÝZTUŽNÉ SÍŤE
- ⑮ OKAPNICE Z PLECHU BRAMAC STBICOR M
- ⑯ VĚTRACÍ PÁS BRAMAC
- ⑰ POZINKOVANÝ L PROFIL 70/70 PRO UCHYCENÍ PŘEDSAZENÝCH OKENNÍCH RÁMŮ
- ⑱ KOTVENÍ POZEDNŮ TRÁMŮ Z PÁSOVÉ OCELI 5/60 DO ŽB VĚNCE 1x V KAŽDÉM POLI, NEBO MAX. á 1m
- ⑲ OBKLAD ČÁSTI STĚN 2NP PALUBKAMI KOTVENÝMI K ROŠTU Z LATÍ 60/40, LATĚ ZAPUSTIT Z ČÁSTI ZAPUSTIT DO ZATEPLENÍ A KOTVIT DO OBVODOVÉ STĚNY